



ETANCO[®]

COUVERTURE

GONDOLE LS



Conditionnement pour point de vente :

Blisters



G.O

P.S.T

BACS ACIER

GRÉCA

BACS TUILÉS

P.O / T.O.G

ACCESSOIRES

Une offre sur mesure
de produits de couverture
avec segmentation de couleur
suivant les applications. (cf tableau)

Avec ou sans mobilier
Gondole Libre-Service seule

1 Présentoir H 2000 x l 1000 mm + Crochets

Code : 510 159 000

Un guide de choix
Code : 510 698 000

NOUVEAU

largeur : 1000 mm

Hauteur : 2000 mm




**VOTRE GONDOLE
LIBRE-SERVICE
SUR MESURE**

Choisissez vos produits dans le tableau ci-contre et créez votre implantation sur mesure.
1 numéro = 1 référence

largeur
du blister :
114 mm

Hauteur
du blister :
191 mm

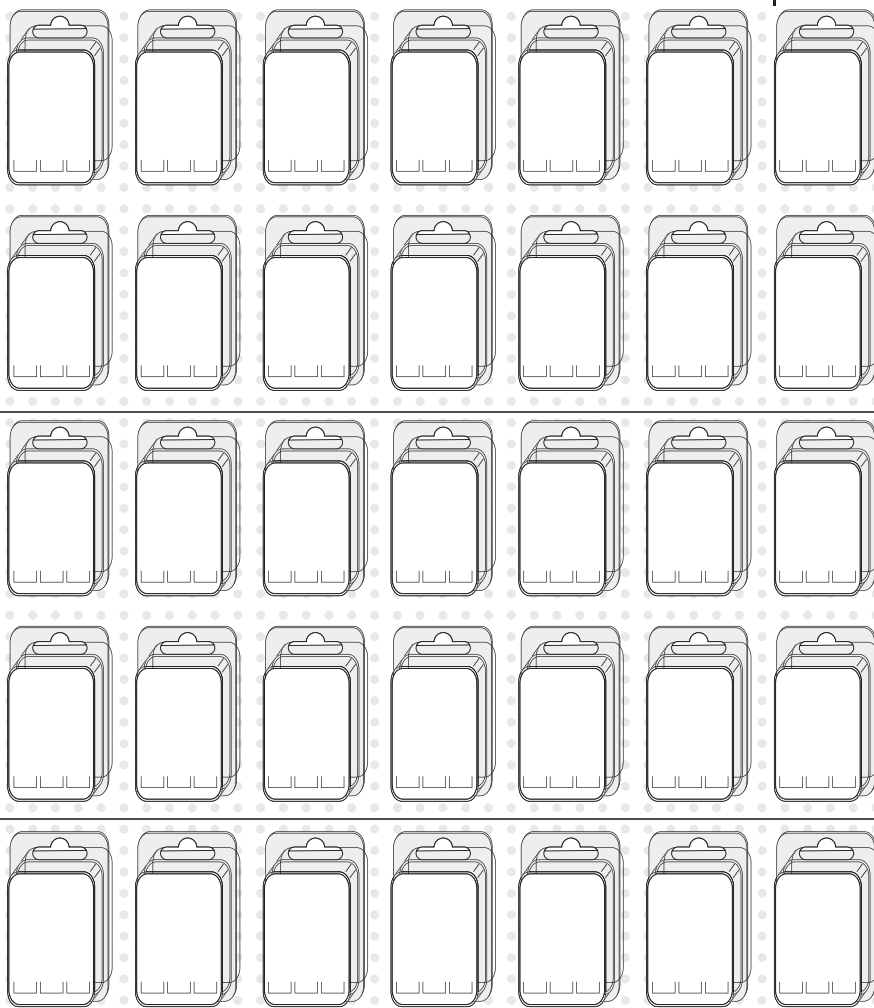

A
Prof. : 25 mm




B
Prof. : 45 mm



C
Prof. : 60 mm



D
Prof. : 70 mm

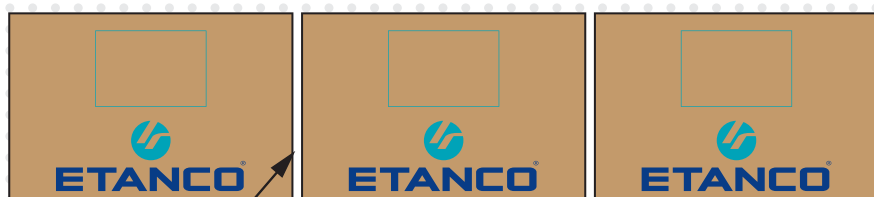

Stockage








Profondeur : 550 mm

Une largeur et une hauteur unique du packaging pour une présentation et une implantation simple, pratique et rangée du produit.






10 COULEURS RAL au choix



Longueur : 30 cm

N°	Code	Désignation	Application	Pièces par blister	Vendu par / Type (Nbre et type de blisters)
1	620 790	MONOVIS BOIS / GàC - Ø 6,5 x 130 - TH 8 Vis autoperceuse bois à ailettes - Galvanisé à chaud Vis prémontée avec Rd. cloche Inox Ø 22 mm et EPDM Ø 25 mm	G.O	25	4 / D
2	620 794	MONOZAC 4 / 2C - Ø 6,3 x 105 - TH 12 Vis autoperceuse acier ailettes - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Vis prémontée avec Rd. cloche Inox Ø 22 mm et EPDM Ø 25 mm	G.O	25	4 / D
3	620 798	MONOZAC 12 / 2C - Ø 6,3 x 110 - TH 12 Vis autoperceuse acier à ailettes - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Vis prémontée avec Rd. cloche Inox Ø 22 mm et EPDM Ø 25 mm	G.O	25	4 / D
4	620 124	PONTET S / PE - Hauteur : 51 mm Pontet S - support d'onde sous bac translucide et bande de rive Pour onde sinusoïdale et nervure ronde - Ht : 51 - GB : 32 - Rayon : 50	G.O	10	5 / C
5	620 797	CANALVIS BOIS / GàC - Ø 6,5 x 130 - TH 8 Vis autoperceuse bois à ailettes - Galvanisé à chaud Vis prémontée avec Rd. Vulca Galva Ø 30 mm / EPDM	P.S.T	25	4 / D
6	620 799	CANALVIS 4 / 2C - Ø 6,3 x 105 - TH 8 Vis autoperceuse bois à ailettes - Acier Supracoat 2C Vis prémontée avec Rd. Vulca Galva Ø 30 mm / EPDM	P.S.T	25	4 / D
7	620 802	CANALVIS 12 / 2C - Ø 6,3 x 110 - TH 8 Vis autoperceuse bois à ailettes - Acier Supracoat 2C Vis prémontée avec Rd. Vulca Galva Ø 30 mm / EPDM	P.S.T	25	4 / D
8	620 804	CANALZAC 4 / 2C - Ø 6,3 x 105 - TH 12 Vis autoperceuse bois à ailettes - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Vis prémontée avec Rd. Vulca Galva Ø 30 mm / EPDM	P.S.T	25	4 / D
9	620 806	CANALZAC 12 / 2C - Ø 6,3 x 110 - TH 12 Vis autoperceuse bois à ailettes - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Vis prémontée avec Rd. Vulca Galva Ø 30 mm / EPDM	P.S.T	25	4 / D
10	620 448	 ZACROVIS BOIS / 2C - Ø 6,5 x 100 - TH 12 Vis autoperceuse bois - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Capacité de perçage : 4 x 0,75 mm	BACS ACIER	25	5 / A
11	620 444	 ZACROVIS 6 / 2C - Ø 6,3 x 75 - TH 12 Vis autoperceuse acier - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Capacité de perçage : 1,5 à 6 mm	BACS ACIER	25	5 / A
12	620 446	 ZACROVIS 12 / 2C - Ø 5,5 x 85 - TH 12 Vis autoperceuse acier - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Capacité de perçage : 4 à 12 mm	BACS ACIER	25	5 / A
13	620 442	 ZACROVIS 1.5 / 2C - Ø 6,3 x 22 - TH 12 Vis autoperceuse acier - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Rd. Vulca/Alu Ø 14 - Capacité de perçage : 3 x 0,75 à 1,5 mm - Couturage	BACS ACIER	25	5 / A
14	620 490	 COP VULCO 25 - Alu ép. 10/10^e Coupelle monobloc laquée Ø 25 mm à étanchéité intégrée EPDM Pour fixations Ø 5,5 à 8 mm - Couturage - Fixations de faitière	BACS ACIER	25	5 / A
15	620 492	 VULCO 3x333x35 - Alu vulcanisé ép. 10/10^e Cavalier T monobloc laquée à étanchéité intégrée EPDM - Type : EV Pour fixations Ø 5,5 à 8 mm - pb : 22 - GB : 34 - Ht : 10 - Angle : 31°	BACS ACIER	25	5 / B
16	620 494	 VULCO 3x333x45 - Alu vulcanisé ép. 10/10^e Cavalier T monobloc laquée à étanchéité intégrée EPDM - Type : HV Pour fixations Ø 5,5 à 8 mm - pb : 24 - GB : 35 - Ht : 9 - Angle : 25°	BACS ACIER	25	5 / B
17	620 496	 VULCO 850 - Alu vulcanisé ép. 10/10^e Cavalier R monobloc laquée à étanchéité intégrée EPDM Pour fixations Ø 5,5 à 8 mm - Nervure ronde : 3.283.29	BACS ACIER	25	5 / B
18	620 472	PONTET T / PE - Hauteur : 35 mm Pontet T - support d'onde sous bac translucide et bande de rive Pour nervure trapézoïdale Ht : 35 - pb : 20 - GB : 64	BACS ACIER	10	4 / D
19	620 474	PONTET T / PE - Hauteur : 45 mm Pontet T - support d'onde sous bac translucide et bande de rive Pour nervure trapézoïdale Ht : 45 - pb : 24 - GB : 58	BACS ACIER	5	4 / D
20	620 476	PONTET S / PE - Hauteur : 28 mm Pontet S - support d'onde sous bac translucide et bande de rive Pour onde sinusoïdale et nervure ronde Ht : 28 - pb : 26 - Rayon : 12	BACS ACIER	25	4 / D

Suite 

N°	Code	Désignation	Application	Pièces par blister	Vendu par / Type (Nbre et type de blisters)
21	620 690	 ZACROVIS BOIS / 2C - Ø 6,5 x 75 - TH 12 Vis autoperceuse bois - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Capacité de perçage : 4 x 0,75 mm	GRÉCA	25	5 / A
22	620 692	 VULCO GRÉCA - Alu vulcanisé ép. 10/10° Cavalier T monobloc laquée à étanchéité intégrée EPDM - Type : JV Pour fixations Ø 5,5 à 8 mm - pb : 26 - GB : 36 - Ht : 8 - Angle : 31°	GRÉCA	25	5 / B
23	620 365	PONTET T / PE - Hauteur : 18 mm Pontet T - support d'onde sous bac translucide et bande de rive Pour nervure trapézoïdale Ht : 18 - pb : 19 - GB : 39	GRÉCA	25	5 / C
24	620 402	 COLORVIS BOIS / Zn - Ø 4,9 x 35 - TH 8 Vis autoperceuse bois - Acier cimenté zingué Rd. Vulca/Alu Ø 14 - Capacité de perçage : 4 x 0,75 mm	BACS TUILÉS	25	5 / A
25	620 404	 COLORVIS BOIS / Zn - Ø 4,9 x 60 - TH 8 Vis autoperceuse bois - Acier cimenté zingué Rd. Vulca/Alu Ø 14 - Capacité de perçage : 4 x 0,75 mm	BACS TUILÉS	25	5 / A
26	620 406	 COLORVIS 4T / SF - Ø 4,8 x 20 - TH 8 Vis autoperceuse bois - Acier cimenté zingué Rd. Vulca/Alu Ø 14 - Capacité de perçage : 2 à 4 x 0,75 mm	BACS TUILÉS	25	5 / A
27	620 458	ZACROVIS BOIS / 2C - Ø 6,5 x 75 - TH 12 Vis autoperceuse bois - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Capacité de perçage : 4 x 0,75 mm	P.O/T.O.G	25	5 / A
28	620 454	ZACROVIS 6 / 2C - Ø 6,3 x 50 - TH 12 Vis autoperceuse acier - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Capacité de perçage : 1,5 à 6 mm	P.O/T.O.G	25	5 / A
29	620 456	ZACROVIS 12 / 2C - Ø 5,5 x 85 - TH 12 Vis autoperceuse acier - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Capacité de perçage : 4 à 12 mm	P.O/T.O.G	25	5 / A
30	620 452	ZACROVIS 1.5 / 2C - Ø 6,3 x 22 - TH 12 Vis autoperceuse acier - Acier Supracoat 2C - Tête Zamac Zinc/Alu Rd. Vulca/Alu Ø 14 - Capacité de perçage : 3 x 0,75 à 1,5 mm - Couturage	P.O/T.O.G	25	5 / A
31	620 460	COP VULCO 25 - Alu ép. 10/10° Coupelle monobloc naturelle Ø 25 mm à étanchéité intégrée EPDM Pour fixations Ø 5,5 à 8 mm - Couturage - Fixations de faitière	P.O/T.O.G	25	5 / A
32	620 302	ETANCOVALU S.O - Alu ép. 10/10° Cavalier - S Monobloc Aluminium avec étanchéité intégrée mousse sur toute la sous face - Pour fixations : Ø 6,5 mm - Profil : 76 x 18	P.O/T.O.G	25	5 / A
33	620 362	PONTET P.O / SIMPLE - Hauteur : 18 mm Pontet S - support d'onde sous bac translucide et bande de rive Pour onde sinusoïdale et nervure ronde Ht : 18 - GB : 20 - Rayon : 20	P.O/T.O.G	25	5 / B
34	620 901	DOUILLE TH 8 - Longueur : 65 mm Accessoire de vissage - Douille à queue monobloc pour prise directe dans visseuse - Douille à entraînement 1/4" (6,35 mm)	ACCESSOIRES	1	5 / A
35	620 905	DOUILLE TH 12 - Longueur : 65 mm Accessoire de vissage - Douille à queue monobloc pour prise directe dans visseuse - Douille à entraînement 1/4" (6,35 mm)	ACCESSOIRES	1	5 / A



Produit laqué parmi un choix de 10 couleurs RAL (Voir ci-dessous)

Ref. ETANCO	Ref. ETANCO	Ref. ETANCO	Ref. ETANCO	Ref. ETANCO
RAL 9010	001	RAL 9006	010	RAL 7022
				RAL 8012
				RAL 7015
RAL 5008	008	RAL 1015	014	RAL 6011
				RAL 7006
				RAL 064
				RAL 7016
				221
				236

Ajouter la référence ETANCO au code produit à 6 chiffres afin de notifier la couleur choisie

Lorsque le produit est naturel (non laqué), la référence ETANCO = 000

Exemple de code pour une Zacrovis BOIS 2C pour application GRÉCA :

Code = 620 690

Référence Etanco pour RAL 5008 = 008

Code article = 620 690 008

Code article Réf. Etanco